CATÁLOGO 2026


Iluminación led



WINLED

ARTlite

ar7lite

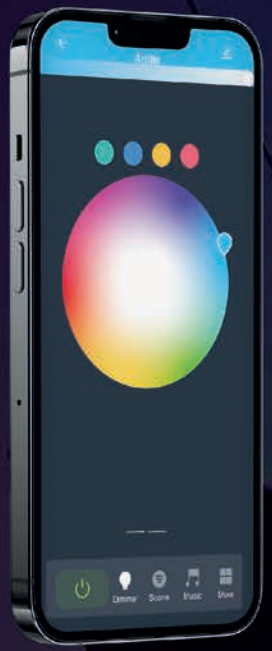



TIRA LED

24 WATTS

MÁX. **1300** LÚMENES

120° OMNIDIRECCIONAL

ATENUABLE

PROTECCIÓN **IP65** EXTERIOR

ASM-001

*Incluye 1 controlador y 1 driver.

TIRA LED SMART RGB CW COLORES Y BLANCOS DINAMICOS WIFI BLUETOOTH C/DRIVER 100-240V~50/60Hz CUBIERTA SILICÓN 5MTS



ENCHUFE

MÁX. **1875** WATTS

PROTECCIÓN **IP20** INTERIOR

ASM-002

ENCHUFE SMART REDONDO WIFI BLUETOOTH 90-260V~50/60Hz POLICARBONATO 15A Corriente @125V~. D. 54 x 53.5 mm

WI-FI | BLUETOOTH | COMANDO DE VOZ | RGB CW | Powered by tuya

*APP disponible para sistemas IOS y ANDROID.
*Requiere conexión a internet mediante red Wi-Fi 2.4 GHz.
*Compatible con comando de voz: Google Assistant y Amazon Alexa.
*Asegúrate de que tu conexión a Internet soporte la cantidad de dispositivos que deseas conectar y que todos estén dentro del rango de señal para evitar fallas o desconexiones.

1 *Descarga App Smart Life*

SIGN IN *Regístrate* 2

SMART

Conéctanos con:

amazon alexa

Google Assistant



BULBO

10 WATTS

MÁX. **850** LÚMENES

180° OMNIDIRECCIONAL

ATENUABLE

E26 **BASE**

PROTECCIÓN **IP20** INTERIOR

ALA-029

LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH RGB CW MULTICOLOR Y BLANCOS ATENUABLES 110-130V~50/60Hz. PLÁSTICO 60x119 mm.



SPOT

5.5 WATTS

MÁX. **550** LÚMENES

105° DIRECCIONAL

ATENUABLE

GU10 **BASE**

PROTECCIÓN **IP20** INTERIOR

ALA-030

LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH 110-130V~50/60Hz RGB CW MULTICOLOR Y BC ATENUABLES. BASE GU10 50x55 mm

3 *Agrega los Productos*

Controla 4




PÁNELES EMPOTRABLES LED

LED ILUMINACIÓN

Pánel LED Redondo *Slim*

- Lamina + PC
- 90-277V~50/60Hz
- IP20 (Interiores)
- 120° Apertura

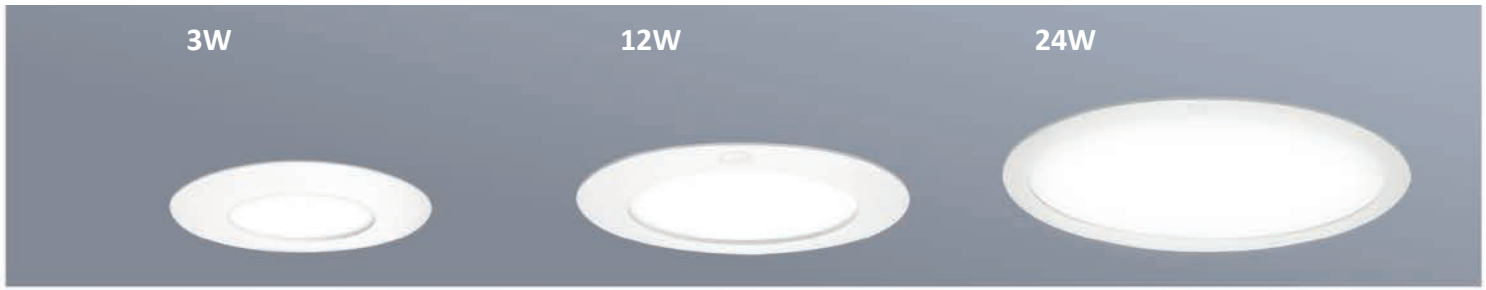

EMPOTRABLE

#		W		
ADO-001	6500K	3W	250LM	D. 88x18mm/Emp. 7.3cm
ADO-009	3000K	3W	230LM	D. 88x18mm/Emp. 7.3cm
ADO-002	6500K	6W	500LM	D. 119x18mm/Emp. 10.3cm
ADO-010	3000K	6W	450LM	D. 119x18mm/Emp. 10.3cm
ADO-003	6500K	12W	1,000LM	D. 168x18mm/Emp. 15.5cm
ADO-008	3000K	12W	950LM	D. 168x18mm/Emp. 15.5cm
ADO-005	6500K	18W	1,500LM	D. 220x14mm/Emp. 20.5cm
ADO-011	3000K	18W	950LM	D. 220x14mm/Emp. 20.5cm
ADO-019	6500K	24W	2,000LM	D. 294x18mm/Emp. 28.5cm
ADO-020	3000K	24W	1,950LM	D. 294x18mm/Emp. 28.5cm

15W

A Prueba de VAPOR



Pánel LED Redondo


ADO-018 1400LM 6500K 140 x 43 mm

100-277V~50/60Hz IP65

SOBREPONER

Pánel LED Redondo / Cuadrado

- Lamina + PC
- 90-277V~50/60Hz
- IP20 (Interiores)
- 120° Apertura

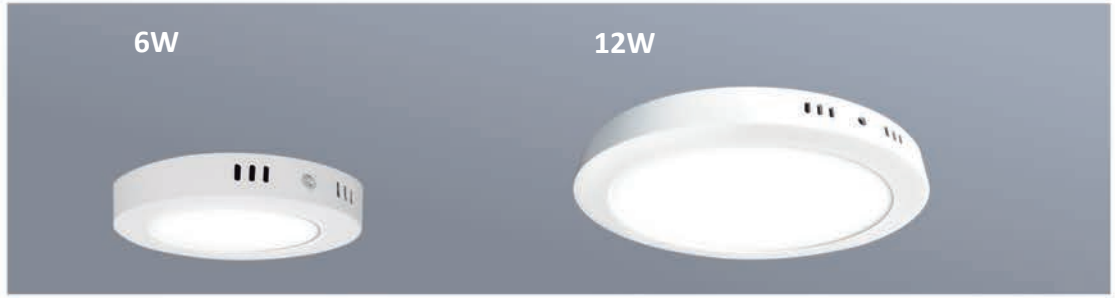

25W



Pánel LED Cuadrado *Slim*

ADO-006	2000LM	6500K	295x295x25 mm	120°	

90-277V~50/60Hz — IP20 (Interiores)

40W



Pánel LED Cuadrado *Slim*

ADO-007	3400LM	6500K	595x595x30 mm	120°	

90-277V~50/60Hz — IP20 (Interiores)

SOBREPONER

#		W		
ADO-015	6500K	6W	500LM	D. 112x28mm
ADO-016	3000K	6W	450LM	D. 112x28mm
ADO-004	6500K	12W	1,000LM	D. 161x28mm
ADO-012	3000K	12W	950LM	D. 161x28mm
ADO-013	6500K	18W	1,500LM	D. 210x28mm
ADO-014	3000K	18W	1,450LM	D. 210x28mm

24W



Pánel LED Cuadrado

ADO-017	1800LM	6500K	282x282x43 mm	120°	

90-277V~50/60Hz — IP20 (Interiores)

Pánel LED Redondo *Dirigible con CCT*

Nuevo 2026

3W/5W/7W



Ø 70mm EMPOTRAMIENTO

AJUSTE **CCT** MANUAL

CÁLIDO 3000K | NEUTRO 4000K | FRÍO 6500K

Pánel LED Mini Redondo CCT Negro

ADO-101 | Máx.560LM | CCT | D. 90 x 25 mm | 60°

90-260V~50/60Hz | IP20 Interior | PBC + Poliamida

3W/5W/7W



Ø 70mm EMPOTRAMIENTO

AJUSTE **CCT** MANUAL

CÁLIDO 3000K | NEUTRO 4000K | FRÍO 6500K

Pánel LED Mini Redondo CCT Blanco

ADO-102 | Máx.560LM | CCT | D. 90 x 25 mm | 60°

90-260V~50/60Hz | IP20 Interior | PBC + Poliamida

6W



Ø 75mm EMPOTRAMIENTO

AJUSTE **CCT** MANUAL

CÁLIDO 3000K | NEUTRO 4000K | FRÍO 6500K

Pánel Redondo LED Empotrable CCT Negro

ADO-103 | Máx.480LM | CCT | D. 140 x 35 mm | 120°

90-260V~50/60Hz | IP20 Interior | Poliestireno +PP

12W



Ø 106mm EMPOTRAMIENTO

AJUSTE **CCT** MANUAL

CÁLIDO 3000K | NEUTRO 4000K | FRÍO 6500K

Pánel Redondo LED Empotrable CCT Negro

ADO-104 | Máx.960LM | CCT | D. 170 x 35 mm | 120°

90-260V~50/60Hz | IP20 Interior | Poliestireno+PP

Lámpara LED *Filamento Vintage*

2W

G9



Lámpara LED Bulbo T *Cálido*

ALA-026 200LM 2700K D. 16x50 mm 320°

100-140V~50/60Hz Vidrio IP20

4W

G9



Lámpara LED Bulbo T *Cálido*

ALA-027 400LM 2700K D. 16x60 mm 320°

100-140V~50/60Hz Vidrio IP20

4W

E12



ATENUABLE

Lámpara Vela B35 Filamento *Cálido*

ALA-005 420LM 3000K D34x98 mm 320°

100-140V~50/60Hz Lámina + Vidrio IP20

2W

E26



Lámpara LED G45 Filamento *Ambar*

ALA-023 180LM 2000K D. 45x77 mm 320°

100-140V~50/60Hz Lámina + Vidrio IP20

4W

E26



ATENUABLE

Lámpara LED ST64 Filamento *Ambar*

ALA-022 360LM 2000K D64x142 mm 320°

100-140V~50/60Hz Lámina + Vidrio IP20

7W

E26



ATENUABLE


Lámpara LED G45 Filamento *Ambar*

ALA-028 700LM 2000K D. 80x120 mm 320°

100-140V~50/60Hz Lámina + Vidrio IP20

Lámpara LED *Spot*

- Plástico + Policarbonato
- IP20 (Interiores)
- 40° Apertura

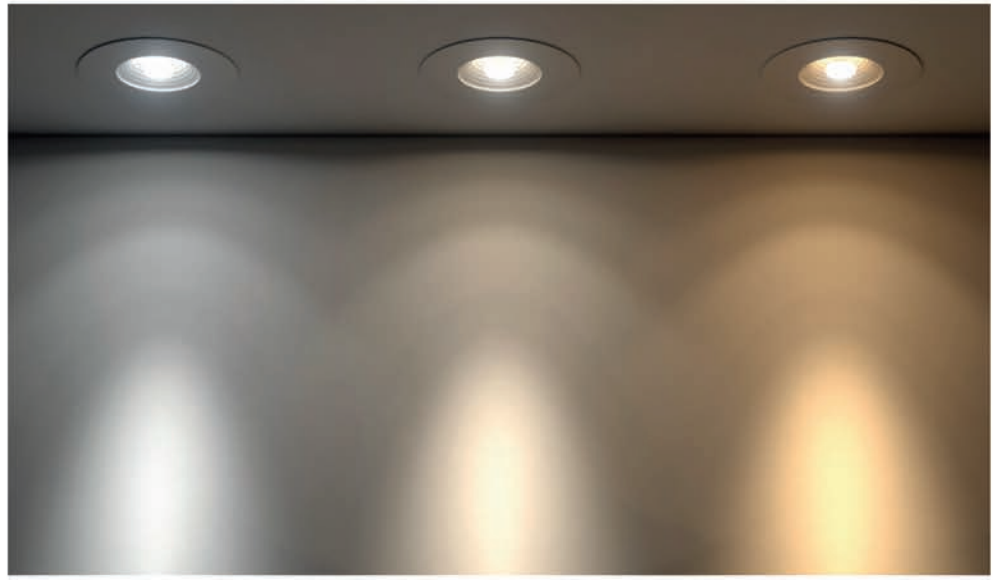

7W



Lámpara LED Spot MR-16

ALA-001	595LM	6500K	100-240V~50/60Hz
ALA-002	550LM	3000K	D. 50x54 mm
			MR16

7W



ATENUABLE

Lámpara LED Spot GU10

ALA-006	595LM	6500K	100-140V~50/60Hz
ALA-007	550LM	3000K	D. 50x54 mm
			GU10

7W



ATENUABLE

Lámpara LED Spot MR-16

ALA-014	595LM	6500K	100-140V~50/60Hz
ALA-015	550LM	3000K	D. 50x54 mm
			MR16

LÁMPARAS 3 PACK

Lámpara LED *Bulbo*

- Plástico + Policarbonato
- IP20 (Interiores)
- 220° Apertura



12W



Lámpara LED Bulbo A70

ALA-017	1120LM	6500K	100-140V~50/60Hz D. 60x110 mm E26
ALA-018	1100LM	3000K	


18W



Lámpara LED Bulbo A70

ALA-032	1620LM	6500K	100-140V~50/60Hz D. 70x136 mm E26
ALA-033	1530LM	3000K	

Lámpara LED *Industrial*

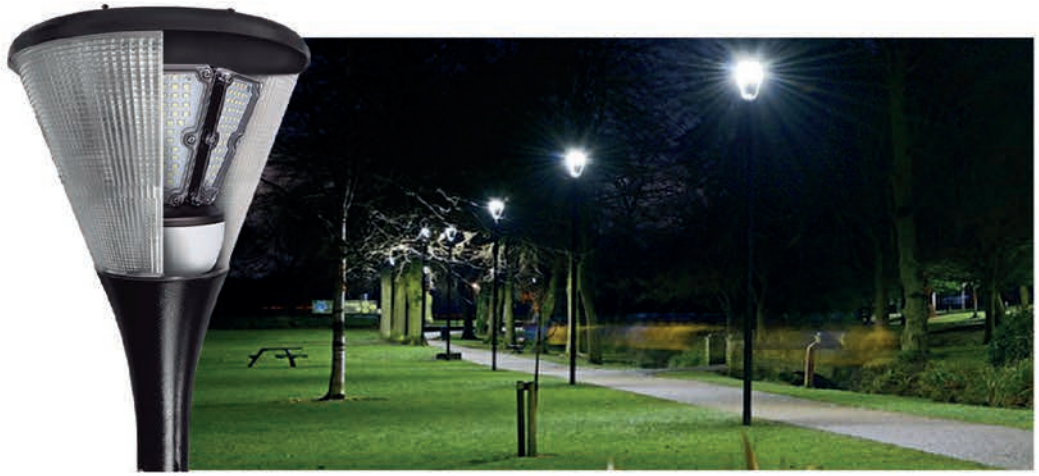

*Ejemplo de instalación punta poste

50W



Lámpara LED Punta Poste Arbotante E26

ALA-025	6500LM	6500K	D. 138x190 mm	360°
ALA-024	6000LM	3000K	D. 138x190 mm	360°

90-300V~50/60Hz | Plástico + PC | IP65 Exteriores

30W



Lámpara LED Industrial E26

ALA-019	3000LM	6500K	D. 98x187 mm	120°

90-300V~50/60Hz | Aluminio + Plástico | IP20

Lámpara LED *Tubular*

10W G13 **TUBOS** 60CMS
OPALINO



ATU-001 950LM 6500K 600 x 26 mm 250°

18W G13 **TUBOS** 120CMS
TRANSPARENTE



ATU-002 2000LM 6500K 1203 x 26 mm 220°

18W G13 **TUBOS** 120CMS
OPALINO



ATU-003 1900LM 6500K 1203 x 26 mm 250°

18W **Con base**
Hasta 5 interconexiones
TUBOS 120CMS
TRANSPARENTE



ATU-004 2000LM 6500K 1205 x 30 mm 220°

TUBOS 120CMS
OPALINO



ATU-005 1900LM 6500K 1205 x 30 mm 250°

36W 1 PIN / FA8
TUBOS 240 CMS
TRANSPARENTE

2.4 mts



ATU-007 4000LM 6500K 2400 x 26 mm 220°

TUBOS 240 CMS
OPALINO

2.4 mts




ATU-008 3800LM 6500K 2400 x 26 mm 250°

ATU-001	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-002	Tubo LED T8 Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-003	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-004	Tubo LED T8 con Base Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Hasta 5 Interconecciones
ATU-005	Tubo LED T8 con Base Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Hasta 5 Interconecciones
ATU-007	Tubo LED T8 -1 PIN- Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-008	Tubo LED T8 -1 PIN- Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Conexión 2 Polos

Luminaria LED *Gabinete*



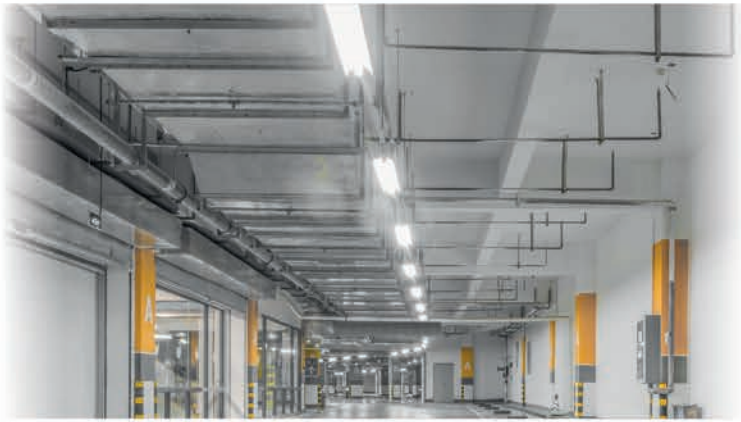





Gabinete Industrial LED

AGA-006	4000LM	6500K	1170X53x38 mm	220°

Plástico | 90-260V~50/60Hz | IP65 Exterior



Gabinete Industrial para 2 Tubos

AGA-007	IP65 Exterior	1290x95x56 mm	220°

PC + ABS | 90-260V~50/60Hz | 2x G13



Gabinete LED Slim Sobreponer Tipo Regleta

AGA-008	3600LM	6500K	1200X77x25 mm	220°

Aluminio + PC | 90-260V~50/60Hz | IP20 Interior

Línea Solar

ACO-008

CABLE 50CM PARA CARGAR LUMINARIA SOLAR

*Solo funciona en ASL-002 y ASL-003



1000LM

*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W



Reflector LED **SOLAR**

Con Panel Externo y Control Remoto

2 AÑOS GARANTIA EN CONDICIONES NORMALES*

2300LM

*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W



Reflector LED **SOLAR**

Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-001	W		
	*100W	6500K	192x132x41 mm

- 3.2V 10000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Aluminio Gris
- 90°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 15Wp
MEDIDA PANEL: 350x350x17mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas
DÍAS NUBLADOS: 1 Días

ASL-002	W		
	*200W	6500K	272x199x41 mm

- 3.2V 20000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Aluminio Gris
- 90°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 25Wp
MEDIDA PANEL: 530x350x17mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas
DÍAS NUBLADOS: 1-2 Días

Línea Solar

*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 5m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



3800LM

Luminaria LED SOLAR

Con Panel Externo y Control Remoto

2 AÑOS GARANTÍA EN CONDICIONES NORMALES*



2500LM

*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W.
*Altura máxima recomendada 4m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.
*Incluye solo una luminaria por caja.

Luminaria LED SOLAR

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-003	W		
	*300W	6500K	532x240x69 mm

- 3.2V 40000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Aluminio Gris
- 120°x100°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 40Wp
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas
MEDIDA PANEL: 670x350x25mm
DÍAS NUBLADOS: 2-3 Días

ASL-004	W		
	*200W	6500K	752x266x45 mm

- 3.2V 30000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Aluminio Gris
- 90°x130°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 30Wp
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas
MEDIDA PANEL: 655x260x4mm
DÍAS NUBLADOS: 2 Días

ARTlite
ILUMINACIÓN LED

AJUSTE CCT MANUAL

*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 2 m.

450LM



Reflector LED SOLAR

Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-006	W	CCT	
	*50W		193x170x46 mm

- 3.2V 4000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Plástico ABS Gris
- 90°
- Atenuable
- SMD5050

PANEL: Monocristalino 5V 6Wp
MEDIDA PANEL:210x200x17mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas
DÍAS NUBLADOS: 3 Días

1300LM

*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 4m.



Luminaria LED SOLAR

ALL IN ONE con Panel Interno y Control R.

ASL-005	W		
	*100W	6500K	198x432x63 mm

- 3.7V 8000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Plástico ABS Negro
- 90°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 8Wp **MEDIDA PANEL:** 295x173mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas **DÍAS NUBLADOS:** 3 Días

600LM

*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 2 m.

Sensor PIR
Activado o con presencia



Luminaria LED SOLAR

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-007	W		
	*50W	6500K	402x237x43 mm

- 3.2V 6000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Plástico ABS Negro
- 90°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 6Wp **MEDIDA PANEL:** 295x173mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas **DÍAS NUBLADOS:** 3 Días

2 AÑOS GARANTÍA
EN CONDICIONES NORMALES*

Línea Solar



5500LM

*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 7m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.

2 AÑOS GARANTÍA
EN CONDICIONES NORMALES*

Luminaria LED SOLAR

Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-008	W		
	*400W	6500K	530x204x68 mm

- 3.2V 60000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Aluminio Gris
- 90°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 60Wp
MEDIDA PANEL: 670x535x25mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas
DÍAS NUBLADOS: 3 Días



3500LM

*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 5m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



Luminaria LED SOLAR

ALL IN ONE Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-009	W		
	*300W	6500K	550x550x261 mm

- 3.2V 35000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Plástico **ABS** Gris
- 90°
- SMD2835

PANEL: Policristalino 6V 40Wp **MEDIDA PANEL:** 550x550x261mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas **DÍAS NUBLADOS:** 3 Días

100LM

*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 2m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



2 AÑOS GARANTÍA
EN CONDICIONES NORMALES*

Ajuste **CCT** manual

Reflector LED Arbotante SOLAR

con Panel Integrado con ajuste CCT

ASL-010	W		
	*10W	CCT	194x97x65 mm

- 3.7V 2600mAh
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Aluminio Negro
- 120°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 2.2Wp **MEDIDA PANEL:** 194x97.5mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas **DÍAS NUBLADOS:** 1 Días

REFLECTORES LED ILUMINACIÓN

Reflector LED Cuadrado *Slim*

- Aluminio + Vidrio
- 120° Apertura
- Fácil Instalación

SOLAR

30W

Proyectos Solares

12-24V ⎓



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-013	3300LM	6500K	133x173x31 mm

12-24V ⎓ IP66 Exterior

50W

Proyectos Solares

12-24V ⎓



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-014	5500LM	6500K	160x200x32 mm

12-24V ⎓ IP66 Exterior

20W

110 LM/W EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-001	2200LM	6500K	103x137x23 mm
ARE-002	2200LM	3000K	103x137x23 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

30W

110 LM/W EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-003	3300LM	6500K	133x173x31 mm
ARE-004	3300LM	3000K	133x173x31 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

50W

110 LM/W EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-005	5500LM	6500K	160x200x32 mm
ARE-006	5500LM	3000K	160x200x32 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

100W

110 LM/W EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-007	11000LM	6500K	200x247x33 mm	

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

150W

110 LM/W EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-011	16500LM	6500K	230x285x33 mm	

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

200W

110 LM/W EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-017	22000LM	6500K	270x330x38 mm	

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

300W

125 LM/W EFICIENCIA

ALTA POTENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-025	37500LM	6500K	323x353x45 mm	

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

400W

125 LM/W EFICIENCIA

ALTA POTENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-026	50000LM	6500K	407x370x45 mm	

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

500W

125 LM/W EFICIENCIA

ALTA POTENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-027	62500LM	6500K	465x420x48 mm	

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

REFLECTORES PROFESIONALES

LED ILUMINACIÓN

Reflector LED Profesional *Slim*

- Aluminio + Policarbonato
- 90° Apertura
- Fácil Instalación | Con Óptica



MAYOR CALIDAD Y POTENCIA

300W



Reflector LED PROFESIONAL

ARE-018 | 39000LM | 6500K | 400 x 49 x 331 mm

ALTA EFICIENCIA

90-277V~50/60Hz | IP66 Exterior

130 LM/W

400W



Reflector LED PROFESIONAL

ARE-022 | 52000LM | 6500K | 539 x 395 x 60 mm

ALTA EFICIENCIA

90-277V~50/60Hz | IP66 Exterior

130 LM/W



80W



Luminaria LED WallPack

ARE-021 | 10000LM | 6500K | 320x172x130 mm | 80x105°

90-277V~50/60Hz | IP66 (Exteriores)

Aluminio + PCB

30W



Luminaria LED **DE MURO**

ARE-016 | 3200LM | 6500K | 125x350x67 mm

100-277V~50/60Hz | IP65 (Exteriores)

Aluminio + PCB | 90°x130°

CAMPANAS INDUSTRIALES

LED ILUMINACIÓN

Luminaria LED *Campanas*

50W



Campana LED Modular

ARE-015	5000LM	6500K	180x180x125 mm

90-260V~50/60Hz — IP66 Exterior

Aluminio + PC — 90°



Para los modelos*
(ARE-008, ARE-009)

INCLUYE
Accesorio para
Fijar en Muro



70W

160
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-028	11200LM	6500K	D. 195x90 mm

90-300V~50/60Hz — IP66 Exterior

Aluminio + PC — 120°



100W

170
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-009	17000LM	6500K	D.265x119 mm

100-277V~50/60Hz — IP65 Exterior

Aluminio + PC — 90°



150W

170
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-008	25500LM	6500K	D. 290 x 150 mm

100-277V~50/60Hz — IP65 Exterior

Aluminio + PC — 90°

Luminaria LED *Campanas*



200W

170 LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-023 | 34000LM | 6500K | D. 346x159 mm

100-277V~50/60Hz | IP65 Exterior

Aluminio + PC | 90°



Con Óptica

240W


170 LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-012 | 40800LM | 6500K | D. 396x190 mm

100-277V~50/60Hz | IP65 Exterior

Aluminio + PC | 60°

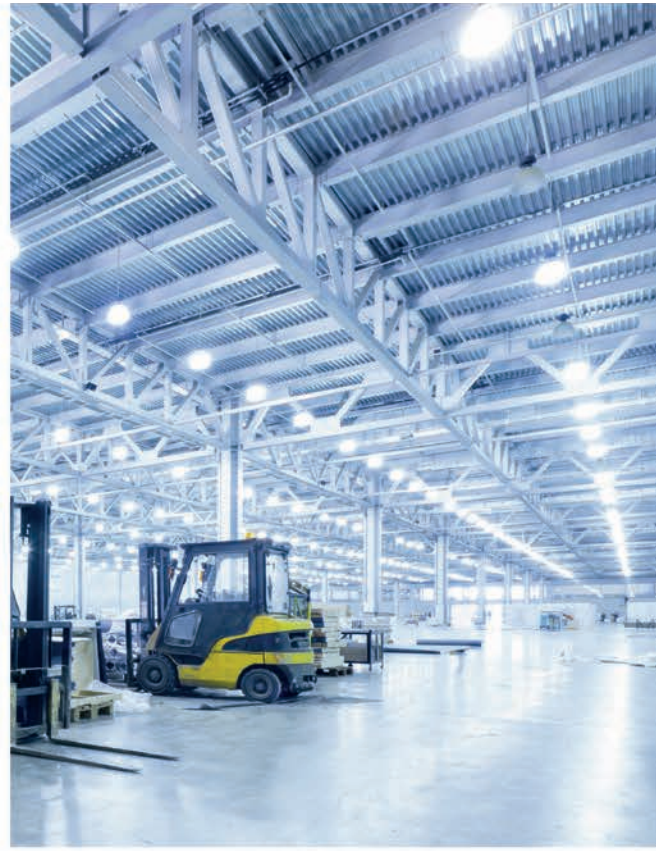



Para los modelos*
(ARE-023, ARE-012)

INCLUYE
Accesorio para
Fijar en Muro

LUMINARIA PUNTA POSTE

LED ILUMINACIÓN

Luminaria LED *Punta Poste*

100W



Luminaria LED Punta Poste

ARE-024 | 12000LM | 6500K | D.466x565mm | 150°

90-277V~50/60Hz | Aluminio + Vidrio | IP65

80W/100W/120W

Rediseño 2026



AJUSTE **CCT** MANUAL

CÁLIDO 3000K | NEUTRO 4000K | FRÍO 6500K

80W 100W 120W

AJUSTE **MANUAL** DE **POTENCIA**

Luminaria LED Punta Poste

ARE-029 | Máx.15600LM | CCT | D.381x117 mm | 90°

100-277V~50/60Hz | Aluminio + Vidrio | IP65

COMPLEMENTOS



Base NEMA para Fotocelda 3 pines

ACO-013 | 90-260V~50/60Hz | W Máx.1000W | 65x100x95 mm



IP44

Fotocelda Base NEMA de 3 pines

ACO-010 | 90-277V~50/60Hz | W Máx.1000W | D. 64 x 82 mm



IP44

Tapa para Base NEMA de 3 pines

ACO-011 | 90-260V~50/60Hz | D. 74 x 25 mm



A Prueba de LLUVIA

COMPLEMENTOS

Fotocelda Compacta

ACO-012 | 90-260V~50/60Hz | Máx. 600W | 90x35x50 mm

IP44



60W

Con BASE para **FOTOCELDA** de 3 pines

Ø 2.5 Pulgadas — TUBO

Luminaria LED **DE CALLE**

ARE-019 | 7800LM | 6500K | 120x456x83 mm

100-277V~50/60Hz | IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC | 70°x130°



100W

Con BASE para **FOTOCELDA** de 3 pines

Ø 2.5 Pulgadas — TUBO

Luminaria LED **DE CALLE**

ARE-020 | 13000LM | 6500K | 527x144x83 mm

100-277V~50/60Hz | IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC | 70°x130°



50W

Con **FOTOSENSOR**

Ø 2 Pulgadas — TUBO

Luminaria LED para Muro y Calle

ARE-030 | 6000LM | 6500K | 508x68x80 mm

100-277V~50/60Hz | IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC | 90°x130°

Luminaria LED *Pared*

- 90-260V~50/60Hz
- IP54 Exterior
- *No incluye lámpara

6W



Luminaria LED de PARED

ADE-001	500LM	6500K	150 x 100 x 100 mm	45°+45°
ADE-002	450LM	3000K	150 x 100 x 100 mm	45°+45°

Aluminio + Plástico

90-260V~50/60Hz

1x **BASE** GU10



*Luminaria Cilindro Sencillo de PARED

ADE-003	W Max. 40W	68 x 80 x 80 mm	Máx.90°

Aluminio + Vidrio + Plástico

2x **BASE** GU10



*Luminaria Cilindro Doble de PARED

ADE-004	W Max. 40W	65 x 152 x 80 mm	Máx.90°+90°

Aluminio + Vidrio + Plástico

1x **BASE** E26/E27



*Luminaria con Rejilla PARED

ADE-005	W Max. 40W	230 x 260 x 85 mm	Máx.120°

Acero Inox. + Policarbonato



2x BASE GU10

*Luminaria Doble Aro de PARED

ADE-006	W	Max. 40W	108 x 235 x 100 mm	90°+90°

Aluminio + Plástico

12W



Luminaria LED de PARED

ADE-007	900LM	6500K	250 x 100 x 100 mm	40°+45°
ADE-008	850LM	3000K	250 x 100 x 100 mm	40°+45°

Aluminio + Plástico | 90-260V~50/60Hz | IP54

10W



Luminaria LED Curvo de PARED

ADE-010	900LM	6500K	80 x 240 x 160 mm	120°
ADE-011	850LM	3000K	80 x 240 x 160 mm	120°

Aluminio + PC | 90-260V~50/60Hz | IP54 Exterior



2x BASE GU10

*Luminaria Rectangular de PARED

ADE-012	W	108 x 235 x 100 mm	90°+90°

Aluminio + Plástico

DECORATIVO DE PARED

LED ILUMINACIÓN

Luminaria LED *Pared*

*No incluye lámpara





2x BASE GU10

*Luminaria Satin Doble de PARED

	W		
ADE-013	Max.40W	75 x 160 x 105 mm	80°+80°

90-260V~50/60Hz — IP54 Exterior

Acero Inox. + Vidrio

10W



Luminaria LED Tubular de PARED

ADE-014	900LM	6500K	200 x 160 x 55 mm
ADE-015	850LM	3000K	200 x 160 x 55 mm

90-260V~50/60Hz — IP54 Exterior

Aluminio — 120°+120°

1x BASE E26/E27



*Luminaria Cilíndrico de PARED

	W		
ADE-016	Max. 40W	85 x 255 x 135 mm	360°

90-260V~50/60Hz — IP44 Exterior

Aluminio + Plástico + PC

Luminaria LED *Pared*

*No incluye lámpara



*No incluye Lampara



1x BASE E26/E27

*Luminaria Cilindro Vertical de PARED

ADE-017	W		360
	Max.40W	113 x 330 x 135 mm	360°

PC + Aluminio



1x BASE E26/E27

*Luminaria Rejilla Nautica PARED

ADE-018	W		360
	Max.25W	105 x 210 x 85 mm	260°

Aluminio + Vidrio



2x BASE GU10

*Luminaria Cilidro Doble de PARED

ADE-019	W		360
	Max.40W	64 x 182 x 113 mm	90°x90°

Aluminio + Vidrio

DECORATIVO DE PARED

LED ILUMINACIÓN

Luminaria LED *Pared*



6W

90° ANGULOS AJUSTABLES MANUALES



Cubo Doble Disparo Ajustable de PARED

ADE-020	320LM	6500K	100 x 100 x 100 mm	2x 0° a 92°
ADE-021	300LM	3000K	100 x 100 x 100 mm	2x 0° a 92°

90-260V~ 50/60Hz | Aluminio + Vidrio | IP54

11W



Luminaria LED Línea Frontal de PARED

ADE-022	900LM	6500K	110 x 280 x 136 mm	150x150°
ADE-023	850LM	3000K	110 x 280 x 136 mm	150x150°

90-260V~ 50/60Hz | Aluminio + PC | IP54

Luminaria LED *Pared*

- 90-260V~50/60Hz
- IP54 Exterior
- 120° Apertura
- Disparo Sencillo



5W



Luminaria Pared Prisma Disparo Sencillo

ADE-024	300LM	6500K	120 x 80 x 40 mm
ADE-025	280LM	3000K	120 x 80 x 40 mm

Aluminio + Vidrio

10W



Luminaria Pared Prisma Disparo Sencillo

ADE-026	600LM	6500K	160 x 100 x 50 mm
ADE-027	550LM	3000K	160 x 100 x 50 mm

Aluminio + Vidrio

18W



Luminaria LED de Pared Barra Lineal

ADE-028	1250LM	6500K	300 x 80 x 50 mm
ADE-029	1200LM	3000K	300 x 80 x 50 mm

Aluminio + Vidrio

Aluminio + Vidrio

DECORATIVO DE PARED

LED ILUMINACIÓN

Luminaria LED *Pared*



Luminaria Pared Rectangular con Figuras

ADE-030	650LM	6500K	92 x 150 x 50 mm	0° a 90°
ADE-031	600LM	3000K	92 x 150 x 50 mm	0° a 90°

90-260V~50/60Hz · IP54 Exterior · Aluminio + PC · Doble Disparo Ajustable

10W



Luminaria LED Pared Cilindro Cóncavo

ADE-032	360LM	6500K	90 x 200 x 105 mm	77°+77°
ADE-033	360LM	3000K	90 x 200 x 105 mm	77°+77°

90-260V~50/60Hz · IP44 Exterior · Aluminio + Vidrio · Doble Disparo

12W



Luminaria Pared Barra Slim

ADE-034	800LM	6500K	60 x 605 x 105 mm	90°
ADE-035	775LM	3000K	60 x 605 x 105 mm	90°

90-260V~50/60Hz · IP20 Interior · Aluminio + PC

Luminaria LED *Lectura*

- Aluminio + Hierro Galvanizado
- 90-260V~50/60Hz
- IP20 Interior
- 38° Apertura
- Rotación Manual Ajustable hasta 360°



2W



Luminaria LED Pared Lectura

ADE-036	146LM	6500K	60 x 140 x 60 mm
ADE-037	140LM	3000K	60 x 140 x 60 mm

2W



USB
2 SALIDAS

Tipo A

Tipo C

Luminaria LED Pared Lectura con 2 USB

ADE-038	146LM	6500K	60 x 150 x 145 mm
ADE-039	140LM	3000K	60 x 150 x 145 mm

DECORATIVOS DE PARED

Luminaria LED *Pared*

- 90-260V~50/60Hz
- IP65 Exterior
- Sobreponer en pared



8W



Luminaria LED Pared Arbotante Cuadrado

ADE-040	600LM	6500K	120 x 120 x 92 mm	162°
ADE-041	570LM	3000K	120 x 120 x 92 mm	162°

Aluminio + PC

12W



Luminaria LED Pared Arbotante Circular

ADE-042	990LM	6500K	D. 169 x 100 mm	128°
ADE-043	950LM	3000K	D. 169 x 100 mm	128°

Policarbonato

Aros Decorativos *Empotrables, Fijos y Dirigibles*

1x BASE MR16 — ∅55mm EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-101	W	D.80 x 32 mm	Metal
	Máx.40W		

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara

1x BASE MR16 — ∅55mm EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-102	W	D.80 x 32 mm	Metal
	Máx.40W		

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara

1x BASE MR16 — ∅55mm EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-103	W	D.80 x 32 mm	Metal
	Máx.40W		

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara

1x BASE MR16 — ∅70mm EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-104	W	D.89 x 28 mm	Metal
	Máx.40W		

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara

1x BASE MR16 — ∅70mm EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-105	W	D.89 x 28 mm	Metal
	Máx.40W		

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara

1x BASE MR16 — ∅70mm EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-106	W	D.89 x 28 mm	Metal
	Máx.40W		

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara

Aros Cuadrados Decorativos *Empotrables dirigibles cuadrados*

1x BASE GU10



92x92mm EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo

ADE-107	W			
	Máx.40W	100x100x45 mm	Metal	

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluye Lámpara

2x BASE GU10



175x92mm EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Rectangular Doble

ADE-109	W			
	Máx.40W	185x100x45 mm	Metal	

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluye Lámpara

3x BASE MR16



256x92mm EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Rectangular Triple

ADE-111	W			
	Máx.40W	270x100x45 mm	Metal	

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluye Lámpara

1x BASE GU10



92x92mm EMPOTRAMIENTO


Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo

ADE-108	W			
	Máx.40W	100x100x45 mm	Metal	

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluye Lámpara

2x BASE GU10

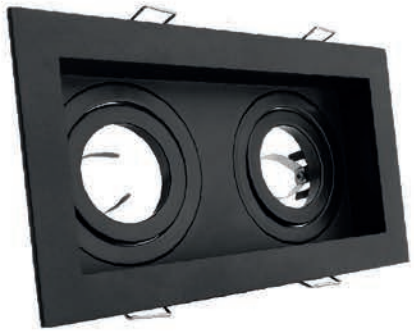

175x92mm EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Rectangular Doble

ADE-110	W			
	Máx.40W	185x100x45 mm	Metal	

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluye Lámpara

3x BASE MR16



256x92mm EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Rectangular Triple

ADE-112	W			
	Máx.40W	270x100x45 mm	Metal	

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluye Lámpara

Aros Decorativos *Profesionales*



Aro Empotrable Dirigible Circular Blanco

ADE-113	W		
	Max.40W	D. 92 x 43 mm	Aluminio + Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluye Lampara



Aro Empotrable Dirigible Circular Negro

ADE-114	W		
	Máx.40W	D. 92 x 43 mm	Aluminio + Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluye Lampara



Aro Empotrable Fijo Circular Blanco

ADE-115	W		
	Max.40W	D. 85 x 54 mm	Aluminio + Metal

90-260V~50/60Hz IP65 Exterior

*No incluye Lampara



Aro Empotrable Fijo Circular Negro

ADE-116	W		
	Máx.40W	D. 85 x 54 mm	Aluminio + Metal

90-260V~50/60Hz IP65 Exterior

*No incluye Lampara

DECORATIVOS DE PISO

Max. 50W



Ø 74mm EMPOTRAMIENTO

1x BASE GU10

Luminaria Empotrable de PISO

ADE-201	1x GU10	D. 80x103 mm	Max. 60°

90-260V~50/60Hz | Acero Inox. + PP +Vidrio | IP67

*No incluye Lámpara

Max. 50W



Ø 97mm EMPOTRAMIENTO

1x BASE GU10

Luminaria Empotrable de PISO

ADE-202	1x GU10	D. 110x110 mm	Max. 60°

90-260V~50/60Hz | Acero Inox. + ABS +Vidrio | IP67

*No incluye Lámpara

1W



Ø 58mm EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-203	80LM	6500K	D. 64x74 mm	28°
ADE-204	75LM	3000K	D. 64x74 mm	28°

90-260V~50/60Hz | Acero Inox. + PP +Vidrio | IP67

1W



Ø 42mm EMPOTRAMIENTO

DOBLE DISPARO

Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-205	27LM	6500K	D. 60x54 mm	2x60°
ADE-206	27LM	3000K	D. 60x54 mm	2x60°

90-260V~50/60Hz | Aluminio + PC | IP67

12W



Ø 140mm EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-207	1000LM	6500K	D. 160x89 mm	34°
ADE-208	950LM	3000K	D. 160x89 mm	34°

90-260V~50/60Hz | Acero Inox. + PP +Vidrio | IP67

5W



Ø 73mm EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-209	260LM	6500K	D. 80x74 mm	30°
ADE-210	250LM	3000K	D. 80x74 mm	30°

90-260V~50/60Hz | Acero Inox. + PP +Vidrio | IP67

Luminaria LED *De Piso*

Max. 40W

1x BASE GU10



Luminaria con Base Decorativo de JARDÍN

ADE-301	1x GU10	121x111x92 mm	Máx.60°

90-260V~50/60Hz Aluminio + Vidrio IP65

*No incluye Lampara

Max. 40W

1x BASE GU10



Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-302	1x GU10	130x270x100 mm	60°


90-260V~50/60Hz Aluminio + Vidrio IP65

*No incluye Lampara

10W

AJUSTE **CCT** MANUAL

CÁLIDO 3000K | NEUTRO 4500K | FRÍO 6500K

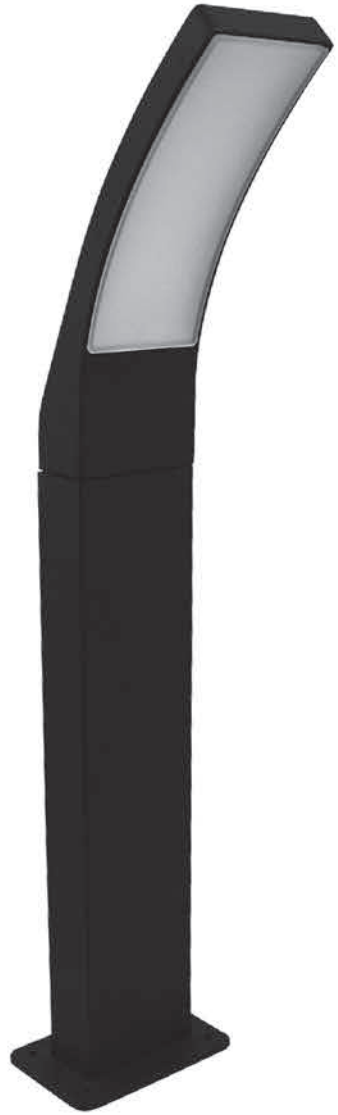

Luminaria LED Tipo MINI POSTE

ADE-303	Máx.900LM	CCT	160x800x120 mm	120°

90-260V~50/60Hz Aluminio + PC IP54

DECORATIVOS DE JARDÍN

LED ILUMINACIÓN

Luminaria LED *De Jardín*

12W




Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-305	1000LM	6500K	75 x 245 x 88 mm	52°
ADE-306	950LM	3000K	75 x 245 x 88 mm	52°

90-260V~50/60Hz | Aluminio + Vidrio | IP65

10W

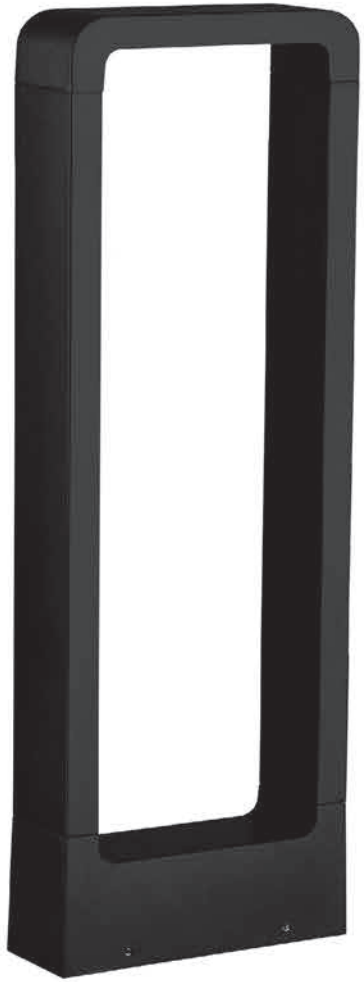

Luminaria LED Tubular MINI POSTE

ADE-307	900LM	6500K	163 x 600 x 57 mm	120°
ADE-308	850LM	3000K	163 x 600 x 57 mm	120°

90-260V~50/60Hz | Aluminio | IP54

Máx. 40W

1x **BASE** E26/E27



*Luminaria Cilindro MINI POSTE

ADE-309	1x E26/E27	D. 76x520 mm	360°

90-260V~50/60Hz | Acero Inox. + PC. | IP54

*No incluye Lámpara

Luminaria LED *De Jardín*



Max. 40W

1x BASE GU10

Luminaria de Estaca para JARDÍN *Slim*

ADE-310	1x GU10	88x245x75 mm	Máx. 60°
90-260V~50/60Hz	Aluminio + Vidrio	IP65	

*No incluye Lampara



Max. 40W

1x BASE GU10

Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-311	1x GU10	88x245x75 mm	Máx. 60°
90-260V~50/60Hz	Aluminio + Vidrio	IP65	

*No incluye Lampara



DECORATIVOS DE CORTESIA

Luminaria LED *De Cortesia, Pared y Extensión*

3W



Luminaria LED Sobreponer de CORTESIA

ADE-401	80LM	6500K	75 x 81 x 50 mm	70°
ADE-402	75LM	3000K	75 x 81 x 50 mm	70°

90-260V~50/60Hz · Aluminio + Plástico · IP54

10W



Ø195x50mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotrable de CORTESIA

ADE-403	130LM	6500K	210 x 60 x 65 mm	70°
ADE-404	100LM	3000K	210 x 60 x 65 mm	70°

90-260V~50/60Hz · Aluminio + PP · IP65

12x
BASE
E26/E27



Extensión de Sockets para 12 bulbos

ADE-501	W Máx. 100W	Extensión 7.5 mts	Plástico

90-260V~50/60Hz · IP65 Exterior · No incluye Lámparas



Luminaria LED *Decorativa y Complementos*



Complemento Oro Rosado para ADE-601

ACO-005	IP20 Interior	D. 220 x 65 mm	Aluminio



Complemento Negro Pulido para ADE-602

ACO-006	IP20 Interior	D. 220 x 65 mm	Aluminio



Complemento Cobre Antiguo para ADE-603

ACO-007	IP20 Interior	D. 220 x 65 mm	Aluminio



Colgante Vintage Oro Rosado

ADE-601	W		
	Máx.40W	D.49 x 60 mm	Aluminio+Nilon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior



Colgante Vintage Negro Pulido

ADE-602	W		
	Máx.40W	D.49 x 60 mm	Aluminio+Nilon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior



Colgante Vintage Cobre Antiguo

ADE-603	W		
	Máx.40W	D.49 x 60 mm	Aluminio+Nilon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

DECORATIVOS COLGANTES

LED ILUMINACIÓN



1x BASE E26/E27

145cm MEDIDA de Cable

Colgante Cilindro Oro Rosado

ADE-604	W		
	Máx. 40W	45 x 64 mm	Aluminio + Nilon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior



1x BASE E26/E27

145cm MEDIDA de Cable

Colgante Cilindro Negro Pulido

ADE-605	W		
	Máx. 40W	45 x 64 mm	Aluminio + Nilon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior



1x BASE E26/E27

145cm MEDIDA de Cable

Colgante Cilindro Cobre Antiguo

ADE-606	W		
	Máx. 40W	45 x 64 mm	Aluminio + Nilon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior



1x BASE GU10

120cm MEDIDA de Cable

Colgante Cilíndrico Blanco

ADE-607	W		
	Máx. 40W	170 x 55 mm	Aluminio

90-260V~50/60Hz IP20 Interior



1x BASE GU10

120cm MEDIDA de Cable

Colgante Cilíndrico Negro

ADE-608	W		
	Máx. 40W	170 x 55 mm	Aluminio

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

Luminaria LED *Colgante*

- Aluminio + Policarbonato
- 90-260V~50/60Hz
- IP20 Interior
- Med. Cable 100 cms

40W

Con Óptica



Luminaria LED Colgante con Óptica

ADE-611	4000LM	6500K	1200 x 35 x 55 mm	36°
ADE-612	3600LM	3000K	1200 x 35 x 55 mm	36°



40W

Luminaria LED Colgante

ADE-609	4000LM	6500K	1200 x 35 x 55 mm	120°
ADE-610	3600LM	3000K	1200 x 35 x 55 mm	120°

DECORATIVOS COLGANTES

LED ILUMINACIÓN

Luminaria LED *Colgante*

- Aluminio + Metal
- 90-260V~50/60Hz
- Máx. 60° Apertura
- IP20 Interior
- Med. Cable 120 cms



1x BASE GU10

120 cm Medida de Cable

Decorativo Colgante Corte Diagonal 30cm Negro/Dorado

	W	
ADE-613	Máx.40W	D.55 x 300 mm

*No incluye Lámpara



1x BASE GU10

120 cm Medida de Cable

Decorativo Colgante Cilindro 60cms Negro/Dorado

	W	
ADE-614	Máx.40W	D.60 x 600 mm

*No incluye Lámpara



1x BASE GU10

120 cm Medida de Cable

Decorativo Colgante Cilindro 60cms Negro y Dorado

	W	
ADE-615	Máx.40W	D.60 x 600 mm

*No incluye Lámpara



7W

120 cm Medida de Cable

Decorativo LED Colgante Cilindro 30cm Negro

ADE-616	450LM	6500K	D.40 x 300 mm
ADE-617	440LM	3000K	D.40 x 300 mm



1x BASE GU10



Luminaria Sobreponer Techo Cilindro Dirigible Blanco

ADE-701	W		
	Máx. 40W	D. 80 x 84 mm	Aluminio

90-260V~50/60Hz | IP20 Interior | No incluye Lámpara

1x BASE GU10



Luminaria Sobreponer Techo Cilindro Dirigible Negro

ADE-702	W		
	Máx. 40W	D. 80 x 84 mm	Aluminio

90-260V~50/60Hz | IP20 Interior | No incluye Lámpara

Luminaria LED *Techo*

10W



350°

GIRO MANUAL
INCLINACIÓN 85°

AJUSTE **CCT** MANUAL

CÁLIDO 3000K | **NEUTRO** 4000K | **FRÍO** 6500K

Luminaria Sobreponer Techo Cilíndro Dirigible CCT Negro

ADE-703	Máx. 600LM	CCT	D.72 x 98 mm	30°

90-260V~50/60Hz | Aluminio | IP20

10W



350°

GIRO MANUAL
INCLINACIÓN 85°

Ø 75mm EMPOTRAMIENTO

Luminaria Empotrable Techo Aro-Cilíndro Dirigible Negro

ADE-704	800LM	6500K	D. 90 x 88 mm	24°
ADE-705	790LM	3000K	D. 90 x 88 mm	24°

90-260V~50/60Hz | Aluminio + ABS | IP20

Luminaria LED *Techo*

- Aluminio
- 90-260V~50/60Hz
- IP20 Interior

20W



277x35mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria Lineal Empotrable Techo con Óptica

ADE-708	1350LM	6500K	282 x 35 x 45 mm	26°
ADE-709	1300LM	3000K	282 x 35 x 45 mm	26°

10W



146x35mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria Lineal Empotrable Techo con Óptica

ADE-706	650LM	6500K	148 x 45 x 35 mm	26°
ADE-707	600LM	3000K	148 x 45 x 35 mm	26°

20W



Luminaria Lineal Sobreponer Techo con Óptica

ADE-710	1350LM	6500K	268 x 60 x 34 mm	24°
ADE-711	1300LM	3000K	268 x 60 x 34 mm	24°

VENTILADORES LED

LED ILUMINACIÓN



Ventilador 3 Aspas Aluminio Blanco.

AVE-101	6 Vel.	100-240V~50/60Hz	D. 1420 x 420 mm

*Incluye control remoto Aluminio IP20 Interior

Nuevo 2026



Ventilador 5 Aspas ABS Negro.

AVE-201	6 Vel.	100-240V~50/60Hz	D. 1450 x 240 mm

*Incluye control remoto Plástico ABS IP20 Interior



Ventilador 4 Aspas CCT Negro

AVE-301	6 Vel.	100-240V~50/60Hz	D. 1420 x 280 mm

PROGRAMACIÓN 1hr 2hrs 4hrs Aluminio + ABS IP20 Interior

*Incluye control remoto



Ventilador 3 Aspas CCT Negro

AVE-302	6 Vel.	100-240V~50/60Hz	D. 1060 x 32 mm

PROGRAMACIÓN 1hr 2hrs 4hrs Aluminio + ABS IP20 Interior

*Incluye control remoto



Ventilador Retractil 4 Aspas CCT Blanco

AVE-401	6 Vel.	100-240V~50/60Hz	D. 1050 x 330 mm

PROGRAMACIÓN 1hr 2hrs 4hrs PC + Acrilico + Aluminio IP20 Interior

*Incluye control remoto

Luminaria LED *Sobreponer*

- Metal + Policarbonato
- 90-260V~50/60Hz
- IP20 Interior
- 120° Apertura
- Sobreponer / Fácil instalación

6W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-001	360LM	6500K	D. 105 x 40 mm
WDE-002	330LM	3000K	D. 105 x 40 mm

12W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-003	900LM	6500K	D. 138 x 42 mm
WDE-004	850LM	3000K	D. 138 x 42 mm

18W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-005	1440LM	6500K	D. 178 x 44 mm
WDE-006	1400LM	3000K	D. 178 x 44 mm

Luminaria LED *Sobreponer*



12W



Luminaria LED Pared Náutica

WDE-007	850LM	6500K	177 x 85 x 55 mm	120°
WDE-008	800LM	3000K	177 x 85 x 55 mm	120°

90-260V~50/60Hz Policarbonato IP54

18W



Luminaria LED Pared Náutica

WDE-009	1260LM	6500K	200x100x54 mm	120°
WDE-010	1200LM	3000K	200x100x54 mm	120°

90-260V~50/60Hz Policarbonato IP54

Luminaria LED *Pared*

90-260V~50/60Hz

Fácil instalación

2W

90°
ANGULOS AJUSTABLES MANUALES



Luminaria LED Pared Mini Doble Disparo

WDE-011	190LM	6500K	50 x 50 x 40 mm	92°x92°
WDE-012	150LM	3000K	50 x 50 x 40 mm	92°x92°

Policarbonato

IP65 Exterior

2x BASE GU10



Luminaria Pared Cilindro

WDE-013	W Máx.40W	100 x 220 x 130 mm	90°x90°	

ABS + Polipropileno

IP44 Exterior

*No incluye Lámpara

2x BASE GU10



Luminaria Pared Rectangular

WDE-014	W Máx.40W	110 x 225 x 130 mm	90°x90°	

ABS + Polipropileno

IP44 Exterior

*No incluye Lámpara

WINLED

AROS DECORATIVOS

LED ILUMINACIÓN

Luminaria LED *Empotrable*

- 90-260V~50/60Hz
- IP20 Interior
- Max. 120°

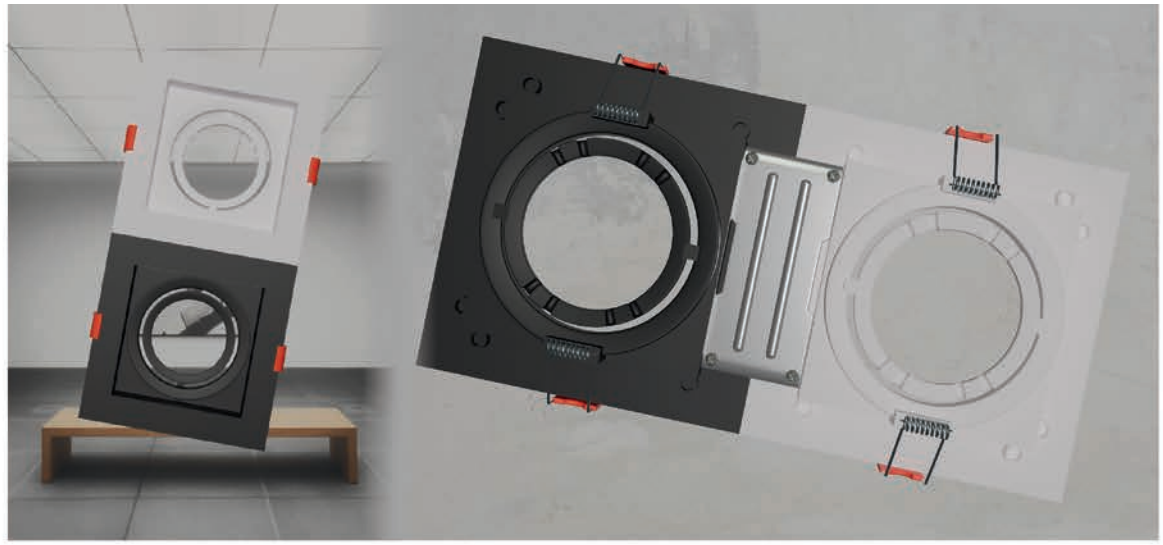


*Imagen referente a la forma en que se pueden unir uno o más entre sí.

2x BASE GU10

Ø 9.5x9.5CM EMPOTRAMIENTO



Empotrable Dirigible para Spot

WDE-101	W Máx.50W	102 x 102 x 42 mm

*No incluye Lámpara — Policarbonato

2x BASE GU10

Ø 9.5x9.5CM EMPOTRAMIENTO



Empotrable Dirigible para Spot

WDE-102	W Máx.50W	102 x 102 x 42 mm

*No incluye Lámpara — Policarbonato



Clip de conexión para Unir WDE-101 y/o WDE-102

WAC-031	Incluye tornillos sujetadores	29x76x6 mm

Metal

Luminaria LED *Sobreponer*

2W



Luminaria LED de CORTESÍA

WDE-401	88LM	6500K	90x120x12 mm	75°
WDE-402	64LM	3000K	90x120x12 mm	75°

Policarbonato 90-260V~50/60Hz IP65 Exterior



2W



Luminaria LED de CORTESÍA

WDE-403	88LM	6500K	90x120x12 mm	75°
WDE-404	64LM	3000K	90x120x12 mm	75°

Policarbonato 90-260V~50/60Hz IP65 Exterior

GABINETES Y TUBOS

LED ILUMINACIÓN

Máx. 50W
2xG13



Gabinete Canaleta Doble T8 120 cm

WGA-001	90-260V~50/60Hz	1217x77x40 mm	Aluminio	IP20	

Máx. 50W
1xG13



Gabinete Canaleta T8 120 cm

WGA-002	90-260V~50/60Hz	1217x77x40 mm	Aluminio	IP20	

36W



WGA-003	2880LM	6500K	1200 x 65 x 25 mm	120°

9W TUBO TRANSPARENTE 60 CMS



WTU-006	800LM	6500K	600 x 30 mm	220°

18W TUBO TRANSPARENTE 120 CMS



WTU-005	1600LM	6500K	1200 x 30 mm	220°

18W G13 TUBO TRANSPARENTE 120 CMS



G13 TUBO OPALINO 120 CMS



WTU-003	1750LM	6500K	1203 x 27 mm	220°
WTU-004	1700LM	6500K	1203 x 27 mm	250°

36W 1 PIN TUBO TRANSPARENTE 240 CMS



1 PIN TUBO OPALINO 240 CMS



WTU-007	3000LM	6500K	2400 x 30 mm	220°
WTU-008	2800LM	6500K	2400 x 30 mm	250°

WGA-003	Gabinete Slim LED Integrado tipo regleta escolar	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Fácil de Instalar
WTU-006	Tubo LED Base Plástico Transparente BF	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Con base
WTU-005	Tubo LED Base Plástico Transparente BF	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Con base
WTU-003	Tubo LED Vidrio Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
WTU-004	Tubo LED Vidrio Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
WTU-007	Tubo LED -1 PIN- Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
WTU-008	Tubo LED -1 PIN- Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos

Luminaria LED *Panel*

- Polipropileno + Poliestireno
- 90-260V~50/60Hz
- IP20 Interior
- 120° Apertura
- Fácil instalación

6W

Rediseño 2026



Ø 7.5CM EMPOTRAMIENTO

Pánel LED Redondo Empotrable

WDO-002	480LM	6500K	D. 140x35 mm
WDO-005	430LM	3000K	D. 140x35 mm

12W

Rediseño 2026



Ø 10.6CM EMPOTRAMIENTO

Pánel LED Redondo Empotrable

WDO-003	960LM	6500K	D. 170x35 mm
WDO-006	900LM	3000K	D. 170x35 mm

30W



Ø 18.5CM EMPOTRAMIENTO

Pánel LED Redondo Empotrable

WDO-012	2700LM	6500K	D. 218x33 mm
WDO-013	2600LM	3000K	D. 218x33 mm

Luminaria LED *Panel*

- 90-260V~50/60Hz
- 120° Apertura
- Incluyen driver

8W



AJUSTABLE

Ø MIN.5 CM
MAX.11 CM
EMPOTRAMIENTO

Pánel Redondo Empotrable Ajustable

WDO-008	330LM	6500K	D. 118x25 mm
WDO-009	300LM	3000K	D. 118x25 mm

Aluminio + PC + Vidrio IP22

20W



AJUSTABLE

Ø MIN.5 CM
MAX.20.5 CM
EMPOTRAMIENTO

Pánel Redondo Empotrable Ajustable

WDO-010	1440LM	6500K	D. 228 x 25 mm
WDO-011	1400LM	3000K	D. 228 x 25 mm

Aluminio + PC + Vidrio IP22

36W

Pánel LED Empotrable Cuadrado

WDO-001	3000LM	6500K	595 x 595 x 30 mm

Policarbonato + Poliestireno IP20

72W

Pánel LED Empotrable Rectangular

WDO-004	6000LM	6500K	1195 x 595 x 30 mm

Policarbonato + Poliestireno IP20

Lámparas LED *Spot y Bulbo*

3W



Lámpara LED Spot Multicolor E26 RGB

WLA-005	Max.200LM	RGB	D. 50 x 65 mm	30°	

90-260V~50/60Hz | Aluminio | IP20

*Incluye Control Remoto

7W



Lámpara LED Spot MR16

WLA-012	595LM	6500K	D. 50 x 53 mm	40°
WLA-013	560LM	3000K	D. 50 x 53 mm	40°

100-140V~50/60Hz | Plástico | IP20

7W



Lámpara LED Spot GU10

WLA-016	595LM	6500K	D. 50 x 53 mm	40°
WLA-017	560LM	3000K	D. 50 x 53 mm	40°

100-140V~50/60Hz | Plástico | IP20

3W



Lámpara LED Bulbo E26

WLA-006	250LM	6500K	D. 45 x 80 mm	220°
WLA-007	230LM	3000K	D. 45 x 80 mm	220°

100-140V~50/60Hz | Plástico + PC | IP20

5W



Lámpara LED Bulbo E26

WLA-001	430LM	6500K	D. 55 x 98 mm	220°
WLA-008	400LM	3000K	D. 55 x 98 mm	220°

100-140V~50/60Hz | Plástico + PC | IP20

10W



Lámpara LED Bulbo E26

WLA-002	850LM	6500K	D. 60 x 105 mm	220°
WLA-009	800LM	3000K	D. 60 x 105 mm	220°

100-140V~50/60Hz | Plástico + PC | IP20

20W



Lámpara Industrial E26

WLA-010	1700LM	6500K	D . 80 x 128 mm	150°

90-260V~50/60Hz | Plástico + PC | IP20

10W c/u



Incluye 3 lámparas*



3 Pack Lámpara LED A60 Base E26

WLA-014	850LM	6500K	D. 60 x 105 mm	220°

WLA-015	800LM	3000K	D. 60 x 105 mm	220°

100-140V~50/60Hz | Plástico + PC | IP20 Interior

50W



Lámpara Industrial E26

WLA-011	4500LM	6500K	D .140 x 207 mm	150°

90-260V~50/60Hz | Plástico + PC | IP20

15W 18W LED



Lámpara Ventilador LED 6 aspas CCT Blanco

WLV-101	100-240V~50/60Hz	Máx. 1500LM	E26/27	D. 520 x 180 mm

Policarbonato + ABS | IP20 Interior | *Incluye control remoto

Reflector LED *Slim*

10W



Luminaria LED **REFLECTOR** RGB

WRE-004	700LM	RGB	115 x 99 x 30 mm	120°

90-277 V~ 50/60Hz | IP65 Exterior

50W



Luminaria LED **REFLECTOR** RGB

WRE-006	3000LM	RGB	205 x 181 x 31 mm	120°

90-277V~ 50/60Hz | IP65 Exterior

100W



Luminaria LED **REFLECTOR** RGB

WRE-015	6000LM	RGB	260 x 185 x 30 mm	120°

90-277V~ 50/60Hz | IP65 Exterior

Rediseño 2026

10W
LADO A
5W
LADO B



Salida
USB-A
5V-2A
Entrada
USB-C
3.7V-1.2A

Batería
3000mA

REFLECTOR LED Portatil USB

WRE-011	Máx. 800LM	CCT+Rojo	93x97x32 mm

100-277V~ 50/60Hz | ABS | IP65

*Incluye cable para cargar

10W

100
LM/W
EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-008	1000LM	6500K	150x90x25 mm

100-277V~ 50/60Hz | IP65 Exterior

20W

100
LM/W
EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-009	2000LM	6500K	120x112x28 mm

100-277V~ 50/60Hz | IP65 Exterior

Reflector LED *Slim*

- Aluminio + Vidrio
- 100-277V~50/60Hz
- IP65 Exterior
- 120° Apertura
- Fácil Instalación

30W

100 LM/W EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-012 3000LM 6500K 155x140x30 mm

50W

100 LM/W EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-013 5000LM 6500K 190x170x32 mm

100W

100 LM/W EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-014 10000LM 6500K 240x210x34 mm

200W

100 LM/W EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-016 20000LM 6500K 330x275x38 mm



- Aluminio + Policarbonato
- 100-277V~50/60Hz
- IP65 Exterior
- 120° Apertura
- Incluye aro para colgar.
  Cable de conexión 30cm de longitud.

100W



Campana LED Industrial Gris

WRE-007	13000LM	6500K	D. 259 x 42 mm

200W



Campana LED Industrial Gris

WRE-010	26000LM	6500K	D. 330 x 42 mm

300W



Campana LED Industrial Gris

WRE-017	36000LM	6500K	D. 360 x 77 mm

MANGUERA RGB



350W

ATENUABLE



MANGUERA RGB 25 mts Exterior RGB

WMA-001	Máx.1800LM	RGB	25000 x 16 x 5 mm	120°

110/127V~ 50/60Hz | PCB + PVC | IP65 Exterior

*Corte cada 20cms.



CONTROL Y CONTROLADOR

WAC-201	110/127V~ 50/60Hz	90 x 70 x 28 mm

*Para Manguera RGB



Kit 2pzs.

CONECTOR MEDIO
Para Manguera RGB.

WAC-202	110/127V~ 50/60Hz	35.6 x 20.3 x 11.8 mm

*Para Manguera RGB

Manguera COB *Doble*

- Silicón
- 110/127V~50/60Hz
- IP65 Exterior
- 120° Apertura
- Corte cada 20cms.

Nuevo 2026

250W



ATENUABLE

288LEDS/M

MANGUERA DOBLE COB

25 mts Exterior

WMA-014	15000LM	6500K	25000 x 12 x 5 mm
WMA-015	15000LM	3000K	25000 x 12 x 5 mm
WMA-021	15000LM	4000K	25000 x 12 x 5 mm

*Incluyen 10 End CAP y 25 Clips para fijar

Máx 300W



Conector Simple para Manguera COB

WAC-203	KIT de 2 pzs	480 x 34 x 18 mm

Policarbonato 110/127V~50/60Hz IP20

Máx 500W



Atenuador RF Manguera COB

WAC-204	Incluye control	91 x 91 x 26.5 mm

Metal 110/127V~50/60Hz IP20

Máx 500W



Conector Ext. Manguera COB

WAC-205	KIT de 2 pzs	145 x 18 x 11 mm

Policarbonato 110/127V~50/60Hz IP20

Máx 500W



Interconector Medio Manguera COB

WAC-206	KIT de 2 pzs	36 x 16 x 12 mm

Policarbonato 110/127V~50/60Hz IP20

Manguera LED *SMD*

- PVC
- 110/127V~50/60Hz
- IP65 Exterior
- 120° Apertura
- Corte cada 20cms.

MANGUERA DOBLE LED

25 mts Exterior — 120LEDS/M

WMA-008	3500LM	AZUL	25000 x 13 x 6 mm
WMA-009	4600LM	ROJO	25000 x 13 x 6 mm
WMA-010	7000LM	VERDE	25000 x 13 x 6 mm
WMA-011	7000LM	AMARILLO	25000 x 13 x 6 mm

150W



ATENUABLE

60W



ATENUABLE

120LEDS/M

MANGUERA DOBLE LED

10 mts Exterior

WMA-012	4200LM	6500K	10000 x 13 x 6 mm
WMA-013	3900LM	3000K	10000 x 13 x 6 mm

150W



ATENUABLE

120LEDS/M

MANGUERA DOBLE LED

25 mts Exterior

WMA-006	10500LM	6500K	25000 x 13 x 6 mm
WMA-007	10000LM	3000K	25000 x 13 x 6 mm

Manguera LED *Accesorios para Mangueras SMD*

Clip para Fijar Manguera SMD Kit 25pzs.

WAC-207	Para Manguera SMD	35 x 10 x 7 mm

Plástico IP20

Máx. 200W



Conector Simple Kit Manguera SMD Kit 2pzs.

WAC-208	Para Manguera SMD	470 x 33 x20 mm

Plástico 110/127V~50/60Hz IP20

Máx. 300W



Atenuador RF Manguera SMD con Control

WAC-209	Med. cable: 16.6/25.5 cm	95 x 25 x 67 mm

Plástico 110/127V~50/60Hz IP20

Máx. 200W



Conector Extensión Manguera SMD Kit 2 pzs

WAC-210	25mm cable	250 x 17 x 10 mm

Plástico 110/127V~50/60Hz IP20

Máx. 200W



Conector Medio para Manguera SMD Kit 2 pzs

WAC-211	60 x 17 x 10 mm

Plástico 110/127V~50/60Hz IP20

MANGUERAS NEÓN

LED ILUMINACIÓN

Manguera *NEÓN*

- PVC
- 127V~50/60Hz
- IP65 Exterior
- 150° Apertura
- Corte cada 50cms
  Requiere atenuador compatible*

150W



MANGUERA NEÓN 25 mts Exterior

WMA-016	10500LM	6500K	25000 x 7 x 15 mm
WMA-017	10000LM	3000K	25000 x 7 x 15 mm
WMA-018	5250LM	VERDE	25000 x 7 x 15 mm
WMA-019	5250LM	AZUL	25000 x 7 x 15 mm
WMA-020	1000LM	ROJO	25000 x 7 x 15 mm

Clips para Manguera NEÓN

WAC-212 | KIT de 25 pzs | 14.5x13x9mm

Plástico | IP20

Máx. 200W



Conector Simple Manguera NEÓN

WAC-213 | Kit de 2 pzs | 500 x 33 mm

110/127V~50/60Hz | Plástico | IP20

Máx. 200W



Conector Medio Manguera NEÓN

WAC-215 | Kit de 2 pzs | 65 x 16 x 10 mm

110/127V~50/60Hz | Plástico | IP20

Máx. 200W



Conector Extensión Manguera NEÓN

WAC-214 | Kit de 2 pzs | 250 x 19 mm

110/127V~50/60Hz | Plástico | IP20

0.72W



MÓDULO LED 3xSMD5050 RGB

WMO-001	15-40LM	RGB	75 x 15 x 5 mm	120°

12V⎓ IP65 Exterior

*Requiere WAC-001 para funcionar

1.2W



MÓDULO LED 3xSMD 2835

WMO-008	100LM	6500K	75 x 15 x 5 mm	120°
WMO-009	95LM	3000K	75 x 15 x 5 mm	120°

12V⎓ IP65 Exterior

0.72W



MÓDULO 3 LEDs SMD 2835

WMO-010	15LM	AZUL	75 x 15 x 5 mm	120°
WMO-011	20LM	ROJO	75 x 15 x 5 mm	120°
WMO-012	30LM	VERDE	75 x 15 x 5 mm	120°
WMO-013	30LM	AMARILLO	75 x 15 x 5 mm	120°

12V⎓ IP65 Exterior

1.4W



MÓDULO Super LED con Optica

WMO-014	130LM	6500K	70 x 35 x 20 mm	150°
WMO-015	25LM	AZUL	70 x 35 x 20 mm	150°
WMO-016	30LM	ROJO	70 x 35 x 20 mm	150°

12V⎓ IP65 Exterior

1W



MÓDULO 2 LED´s Samsung

WMO-019	100LM	6500K	16 x 41 mm	150°
WMO-018	100LM	4000K	16 x 41 mm	150°
WMO-017	100LM	3000K	16 x 41 mm	150°

12V⎓ IP67 Exterior

1.6W



MÓDULO LED 3xSMD 2835

WMO-020	115LM	6500K	87 x 19 x 9 mm	120°
WMO-021	115LM	3000K	87 x 19 x 9 mm	120°

100-135V~50/60Hz IP67 Exterior

Se instalan en grupos de 2 módulos



1.4W



12V⎓

IP54 Exterior

*Ideal para letreros grandes

MÓDULO LED Tipo Abanico

WMO-022	110LM	6500K	47 x 23 x 36 mm	10°x 170°
WMO-023	110LM	3000K	47 x 23 x 36 mm	10°x 170°

Luminaria LED *Tiras*

12V ⎓

120° Apertura

*Requiere atenuador externo.
Se vende por separado (WAC-001)
solo para la tira WTI-001 / WTI-002.
Corte cada 5cm (3 LEDs).



36W



RGB

300 LED Exterior 5050

ATENUABLE

WTI-001	Máx.1800LM	RGB	5000 x 10 x 2 mm	

Cubierta Silicón IP65 Exterior

72W



RGB

300 LED Exterior 5050

ATENUABLE

WTI-002	Máx. 3500LM	RGB	5000x10x2 mm	

Cubierta Silicón IP65 Exterior

72W



300 LED Exterior 5050

ATENUABLE

WTI-003	3600LM	6500K	5000 x 10 x 2 mm	
WTI-004	3400LM	3000K	5000 x 10 x 2 mm	

Cubierta Silicón IP65 Exterior

24W



300 LED Interior 2835

ATENUABLE

WTI-005	1300LM	6500K	5000 x 10 x 2 mm	


Flexible Adhesivo IP20 Interior

Luminaria LED *Tiras*

12V ⎓

120°

Atenuable
*Requiere atenuador compatible.

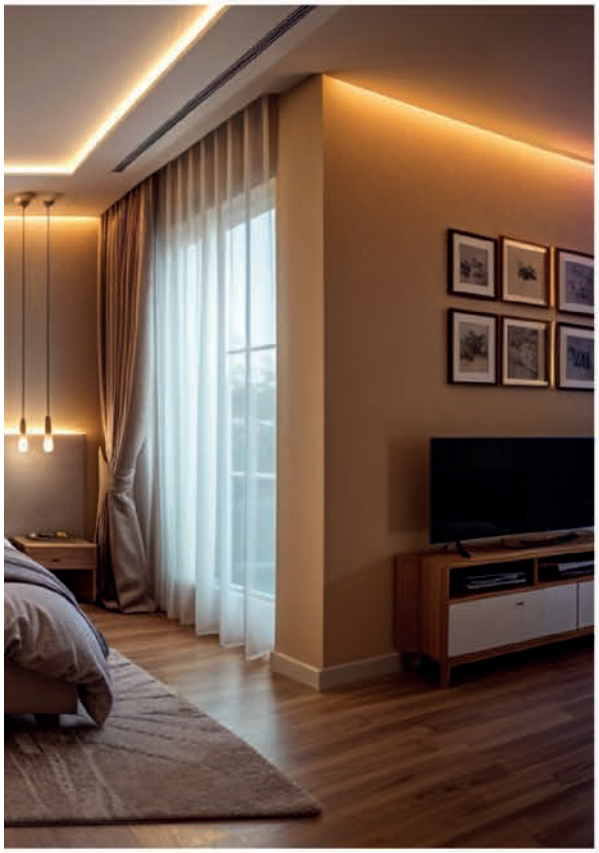

24W



TIRA LED Exterior 2835 — ATENUABLEA

WTI-006	1300LM	6500K	5000 x 10 x 2 mm
WTI-007	1250LM	3000K	5000 x 10 x 2 mm

Cubierta Silicón — IP65 Exterior

*Corte cada 3 leds

24W



TIRA LED Exterior 2835 — TENUABLE

WTI-008	280LM	AZUL	5000 x 10 x 2 mm

Cubierta Silicón — IP65 Exterior

*Corte cada 3 leds

72W



TIRA LED Interior 5050 — ATENUABLE

WTI-012	3600LM	6500K	5000 x 10 x 2 mm

Flexible Adhesivo — IP20 Interior

*Corte cada 3 leds

2W



TIRA LED Arroz Exterior — ATENUABLE

WTI-017	130LM	6500K	10000 x 3 mm
WTI-016	130LM	3000K	10000 x 3 mm

Cobre + Silicón — IP65 Exterior

*No se puede cortar

PERFILES PARA TIRAS LED ILUMINACIÓN

Perfiles de Aluminio *y Kit de instalación*





*Compatibles con WPE-101 y WPE-201

WPE-001 | Lámina + Plástico | 17 x 14 mm

CÓDIGO ANTERIOR **WAC-020**



*Compatibles con WPE-102 y WPE-202

WPE-002 | Lámina + Plástico | 24 x 7 mm


CÓDIGO ANTERIOR **WAC-025**





DISCRETO SIN BORDES VISBLES

WPE-101 | Aluminio + PC | 2000 x 14 x 16.8 mm



CON BORDES ALUMINIO VISIBLES

WPE-102 | Aluminio + PC | 2000 x 24 x 7 mm



Nuevo 2026



COLOR NEGRO

DISCRETO SIN BORDES VISBLES

WPE-201 | Aluminio + PC | 2000 x 14 x 16.8 mm

*Cubierta PC ahumada para mayor discreción.



COLOR NEGRO

CON BORDES ALUMINIO VISIBLES

WPE-202 | Aluminio + PC | 2000 x 24 x 7 mm

*Cubierta PC ahumada para mayor discreción.



WPE-003 | Lámina + Plástico | 16 x 10 mm

CÓDIGO ANTERIOR **WAC-027** *Compatibles con WPE-103



WPE-004 | Lámina + Plástico | 18 x 6 mm

CÓDIGO ANTERIOR **WAC-029** *Compatibles con WPE-104



WPE-005 | Policarbonato | 28 x 11 mm

*Compatibles con WPE-105
*No incluye sujetadores

90° IDEAL PARA ESQUINAS



WPE-103 | Aluminio + PC | 2000 x 16 x 16 mm

CÓDIGO ANTERIOR **WAC-026**

FLEXIBLE




WPE-104 | Aluminio + PC | 2000 x 18 x 6 mm


CÓDIGO ANTERIOR **WAC-028**

HECHO PARA SER PISADO



WPE-105 | Aluminio + PC | 2000 x 28 x 11 mm

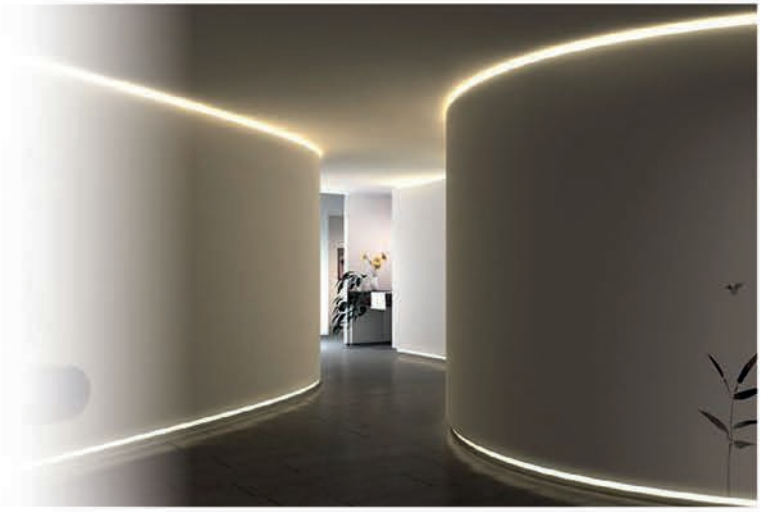

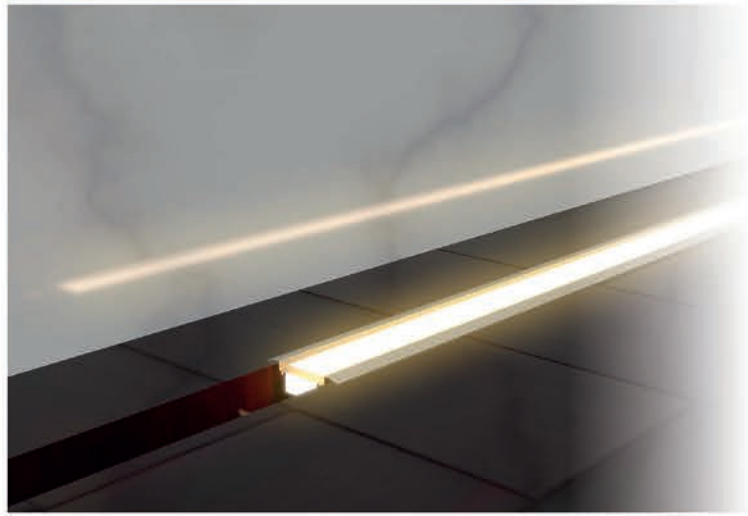

TIRA LED COB

LED ILUMINACIÓN

120° Apertura


Requiere atenuador compatible.
Corte cada 5cm.

TIRA LED COB Continuo 10mm

WTI-013	6000LM	3000K	5000 x 10 x 2 mm
WTI-014	6000LM	4000K	5000 x 10 x 2 mm
WTI-015	6000LM	6500K	5000 x 10 x 2 mm

Tira Flexibe Adhesiva IP20 Interior

72W

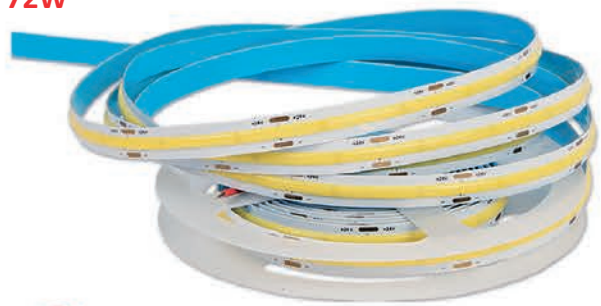

ATENUABLE

24V

TIRA LED COB Continuo 8mm


WTI-018	4000LM	6500K	5000 x 8 x 2 mm
WTI-019	4000LM	3000K	5000 x 8 x 2 mm

Tira Flexibe Adhesiva IP20 Interior

ATENUABLE

55W 12V




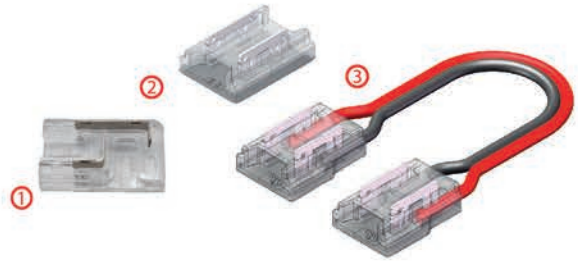

Interconector para Unir Tiras COB 10mm

WAC-103	Kit de 5 pzs	Plástico + Aleación de cobre

① 15 x 10 x 5 mm ② 19 x 12 x 4.2 mm ③ 124 x 11.5 x 4.2 mm

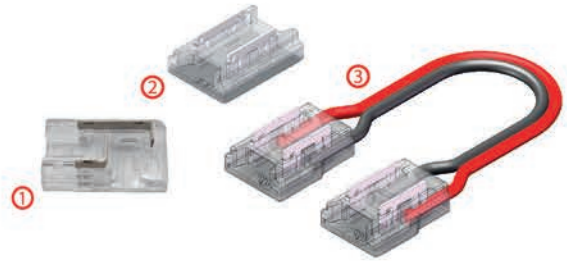

Interconector para Unir Tiras COB 8mm


WAC-104	Kit de 5 pzs	Plástico + Aleación de cobre

① 15 x 10 x 5 mm ② 19 x 12 x 4.2 mm ③ 124 x 11.5 x 4.2 mm

TIRA LED COB Continuo 5M

55W 12V

WTI-020	4000LM	6500K	5000 x 10 x 4 mm	120°
WTI-021	4000LM	3000K	5000 x 10 x 4 mm	120°

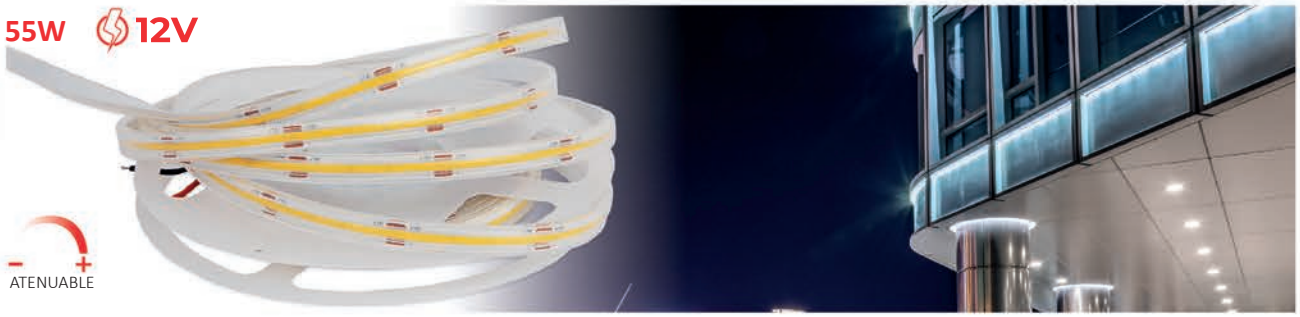

ATENUABLE

Cubierta Silicón IP67 Exterior

*Corte cada 5 cms


110W 24V



ATENUABLE

TIRA LED DOT COB 10M

WTI-102	8000LM	6500K	10000 x 8 x 2 mm	120°
WTI-103	8000LM	4000K	10000 x 8 x 2 mm	120°
WTI-104	8000LM	3000K	10000 x 8 x 2 mm	120°

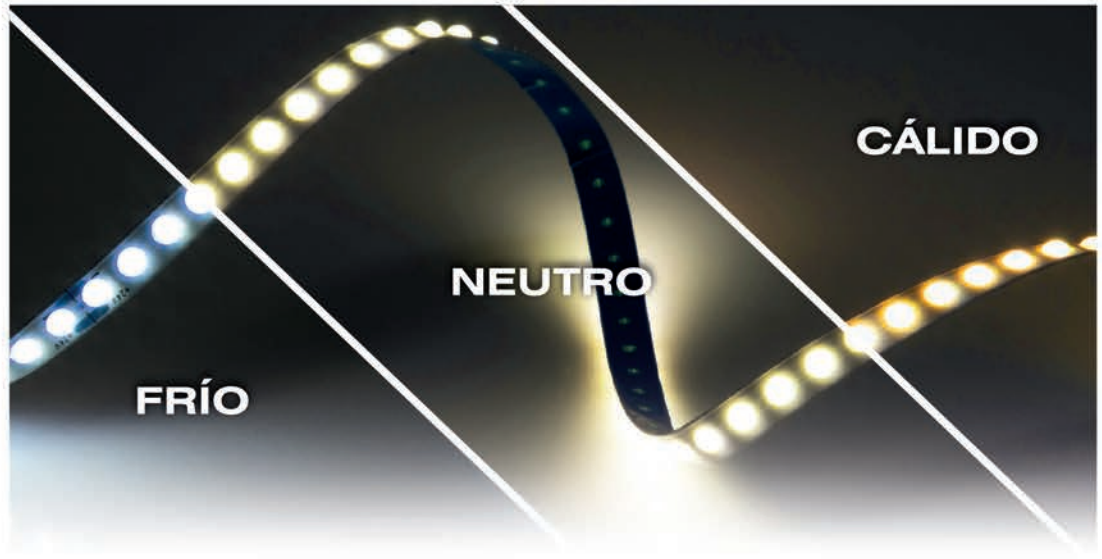

PCB Flexible IP20 Interior 24V ⎓

*Corte cada 7.6 cms (14 leds)

LEDOT

TIRA LED NEÓN

LED ILUMINACIÓN

- Silicón
- 150°
- Requiere atenuador compatible
  Corte cada 2.5cm

12V

ATENUABLE

Tira Flexible LED **NEÓN**

WTI-022	1250LM	6500K	5000 x 6 x 12 mm

12V ⎓ IP65 Exterior

48W



*Ideal para letreros NEÓN



48W

ATENUABLE

12V

Tira Flexible LED **NEÓN**

WTI-023	1000LM	ROSA	5000 x 6 x 12 mm

12V ⎓ IP65 Exterior

TIRA LED DIGITAL Caminata

- Tira Flexible Adhesiva
- 150°
- Requiere Controlador WAC-023.
  Efecto Caminata Monocromático.
  Corte cada 8.6cm

60W

EFECTO Caminata



TIRA LED COB Digital Continuo

WTI-024	4000LM	6500K	5000 x 3 x 10 mm
WTI-025	4000LM	3000K	5000 x 3 x 10 mm

ATENUABLE

24V

24V ⎓ IP20 Interior





CONTROLADOR Y CONTROL

28 programas preestablecidos


WAC-023	24V ⎓	155x13x10 mm

*Compatible con WTI-024 y WTI-025

TIRA LED PIXEL

Requiere controlador WAC-030
Corte cada 5cm (3 LEDs)

72W

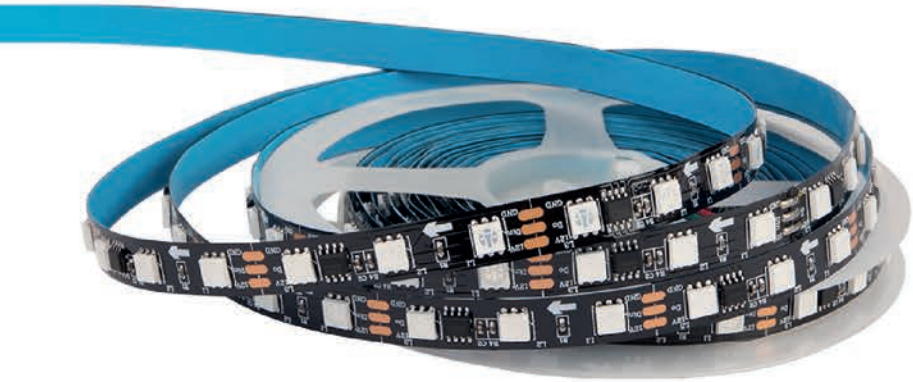

TIRA LED PIXEL RGB Multicolor RGB

WTI-026	3500LM	RGB	5000 x 6 x 12 mm	120°

PCB Negro | IP20 Interior | 12V ⎓

ATENUABLE

12V




CONTROLADOR Y CONTROL

Con más de 200 programas prestablecidos

WAC-030	5V-24V ⎓	250x13x11 mm

*Compatible con WTI-026 y WTI-101

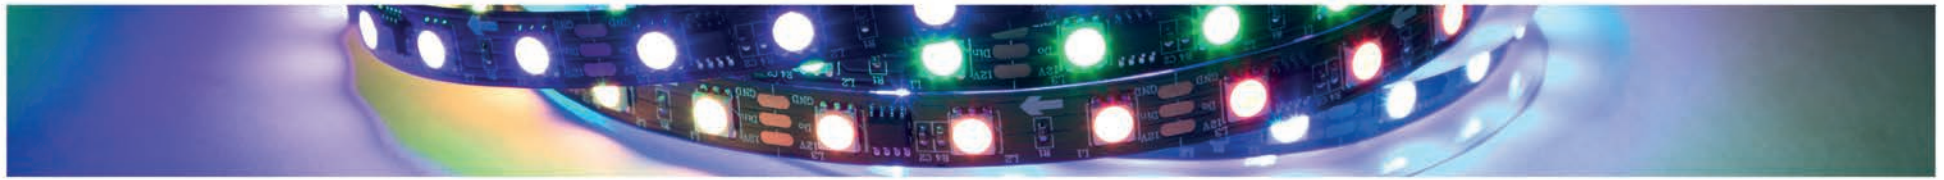

TIRA COB PIXEL DIGITAL

Requiere controlador WAC-101
Corte cada 10cm.

60W





TIRA COB PIXEL DIGITAL RGB

420 LEDs por Metro

WTI-101	Máx.3000LM	RGB	5000 x 10 x 2 mm	120°

Flexible Adhesivo | IP20 Interior | 24V ⎓

ATENUABLE

24V




CONTROLADOR Y CONTROL

Con más de 200 programas prestablecidos

CONECTA VIA WI-FI

WAC-101	12V-24V ⎓	60x32x16 mm

*Compatible con WTI-101 y WTI-026
*Modo música, Volumen Máximo: 80 dB



Interconector para Tira COB Pixel Digital.

WAC-102	Kit de 4 pzs	Plástico + Aleación de cobre

① 13.5 x 11.5 x 4.2 mm ② 163.5 x 11.5 x 4.2 mm

*Compatible con WTI-101 y WTI-024/025



Eliminador de Voltaje | ELIMINADORES Y FUENTES DE PODER

24W 12V



110cm MEDIDA de Cable

Eliminador de Voltaje CD 12V a 2A

WEL-001	Eficiencia 80%	82 x 45 x 30 mm	12V⎓

90-260V~50/60Hz | Plástico | IP20 Interior

60W 12V



110 cm MEDIDA de Cable C/U

Eliminador de Voltaje CD 12V a 5 A

WEL-002	Eficiencia 80%	120 x 60 x 40 mm	12V⎓

90-260V~50/60Hz | Plástico | IP20 Interior

60W 12V



Fuente de Poder CD 12V a 5A Aluminio

WEL-005	Eficiencia 90%	170 x 25 x 23 mm	12V⎓

90-260V~50/60Hz | Aluminio | IP20 Interior

100W 12V



Fuente de Poder CD 12V a 8.5A Aluminio Resistente

WEL-006	Eficiencia 90%	183 x 64 x 19 mm	12V⎓

90-260V~50/60Hz | Aluminio | IP67 Exterior

Eliminador de Voltaje | ELIMINADORES Y FUENTES DE PODER

200W **12V**

A Prueba de LLUVIA



Fuente de Poder CD 12V a 16.7A
Aluminio Impermeable

WEL-007	Aluminio Imp.	Eficiencia 90%	181 x 103 x 50 mm

100-140V~50/60Hz | 12V ⎓ | IP63 Exterior

350W **12V**

A Prueba de LLUVIA



Fuente de Poder CD 12V a 29.17A
Aluminio Impermeable

WEL-008	Aluminio Imp.	Eficiencia 90%	181 x 103 x 50 mm

100-140V~50/60Hz | 12V ⎓ | IP63 Exterior

150W **12V**



Fuente de Poder CD 12V a 12.5A

WEL-012	Aluminio	Eficiencia 90%	195 x 24 x 48 mm

90-260V~50/60Hz | 12V ⎓ | IP20 Interior

100W **24V**



Fuente de Poder CD 24V a 4.17A

WEL-011	Aluminio	Eficiencia 90%	145 x 48 x 30 mm

90-260V~50/60Hz | 24V ⎓ | IP20 Interior

300W **24V**



Fuente de Poder CD 24V a 12.5A

WEL-013	Aluminio Resistente	Eficiencia 90%	236 x 49 x 29 mm

90-260V~50/60Hz | 24V ⎓ | IP20 Interior

110W **24V**



Eliminador de Voltaje CD 24V a 5A


WEL-014	Policarbonato	Eficiencia 90%	140 x 65 x 35 mm

110-240V~50/60Hz | 24V ⎓ | IP20 Interior

Conectores | ACCESORIOS

72W

Largo del cable: 7cm

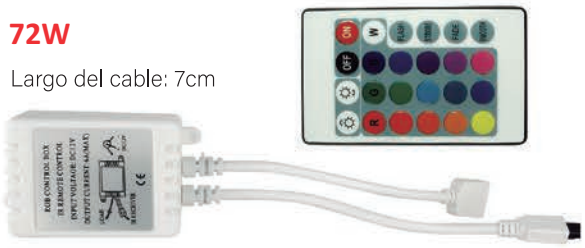

Controlador Tira RGB Control de 16 Colores

WAC-001	Incluye Control con batería	50 x 35 x 22 mm

Plástico | 12V⎓ | IP20 Interior

*Compatible con WTI-001, WTI-002 y WMO-001

72W



Amplificador Tira RGB Slim Interior

WAC-002	Amplificador	162 x 13 mm

Plástico | 12V⎓ | IP20 Interior

*Compatible con WTI-001 y WTI-002

100W



Conector Base G13 para tubo T8

WAC-007	Kit de 10 pzs	38 x 38 mm

Plástico | 90-260V~50/60Hz | IP20

100W



Conector base MR16 Plástico con cable

WAC-005	Kit de 10 pzs	17 x 10 mm

Plástico | 90-260V~50/60Hz | IP20

100W



Conector base GU10 Cerámica con cable

WAC-006	Med. cable: 7.2 cm	Kit 10pzs	28 x 16 mm

Cerámica | 90-260V~50/60Hz | IP20

100W



Kit de conexión de Tubo LED

WAC-014	Kit 10 bases y 10 sujetadores	170 x 21 x 14 mm

Plástico | 90-260V~50/60Hz | IP20

Máx. 50W



Conector G9

WAC-021	Cable 8 cm	100 x 20 x 30 mm

Plástico | 90-260V~50/60Hz | IP20 Interior

Máx. 50W



Contratuerca Base E26

WAC-022	Kit de 5 pzs	54 x 52 mm

Plástico | 90-260V~50/60Hz | IP20 Interior

Máx. 50W



Adaptador de Base E26 a Lámpara E12

WAD-001	E26 a E12	29 x 26 mm

Lamina +Plástico | 90-300V~50/60Hz | IP20

Máx. 50W



Adaptador de Base E26 a Lámpara GU10

WAD-002	E26 a GU10	35 x 50 mm

Lamina +Cerámica | 90-300V~50/60Hz | IP20

Máx. 50W



Adaptador de Base E40 a Lámpara E26

WAD-003	E40 a E26	45 x 50 mm

Lamina + Plástico | 90-300V~50/60Hz | IP20

Máx. 50W



Adaptador GU10 a Lámpara MR16

WAD-004	GU10 a MR16	23 x 21 mm

Lamina +Cerámica | 90-300V~50/60Hz | IP20

Máx. 50W



Extensión Flexible 30 cm E26 a E26

WAD-005	Ext. 30cm / E26 a E26	306 x 36 mm

Lamina +Plástico | 90-300V~50/60Hz | IP20

Máx. 50W



Adaptador Base E14 a Lámpara E12

WAD-006	Base E14 a E12	54 x 52 mm

Lamina +Plástico | 90-300V~50/60Hz | IP20